




Principales caractéristiques

- Limites de température:
 - 40 ... + 350° C pour type T
 - 40 ... + 750° C pour type J
 - 40 ... + 900° C pour type E
 - 40 ... + 1000° C pour type K
 (voir tableau du diamètre de la gaine utilisée)
- Tolérances de référence : Normes IEC 584.2 classe 2:

pour type T:	$\pm 1^{\circ} \text{ C}$	(- 40 ... + 133° C)
	$\pm 0.0075 [t]$	(t > + 133° C)
pour type J, E, K:	$\pm 2.5^{\circ} \text{ C}$	(- 40 ... + 333° C)
	$\pm 0.0075 [t]$	(t > + 333° C)
- Thermo-élément avec isolateurs en céramique
- Polyvalence d'utilisation

MODELE

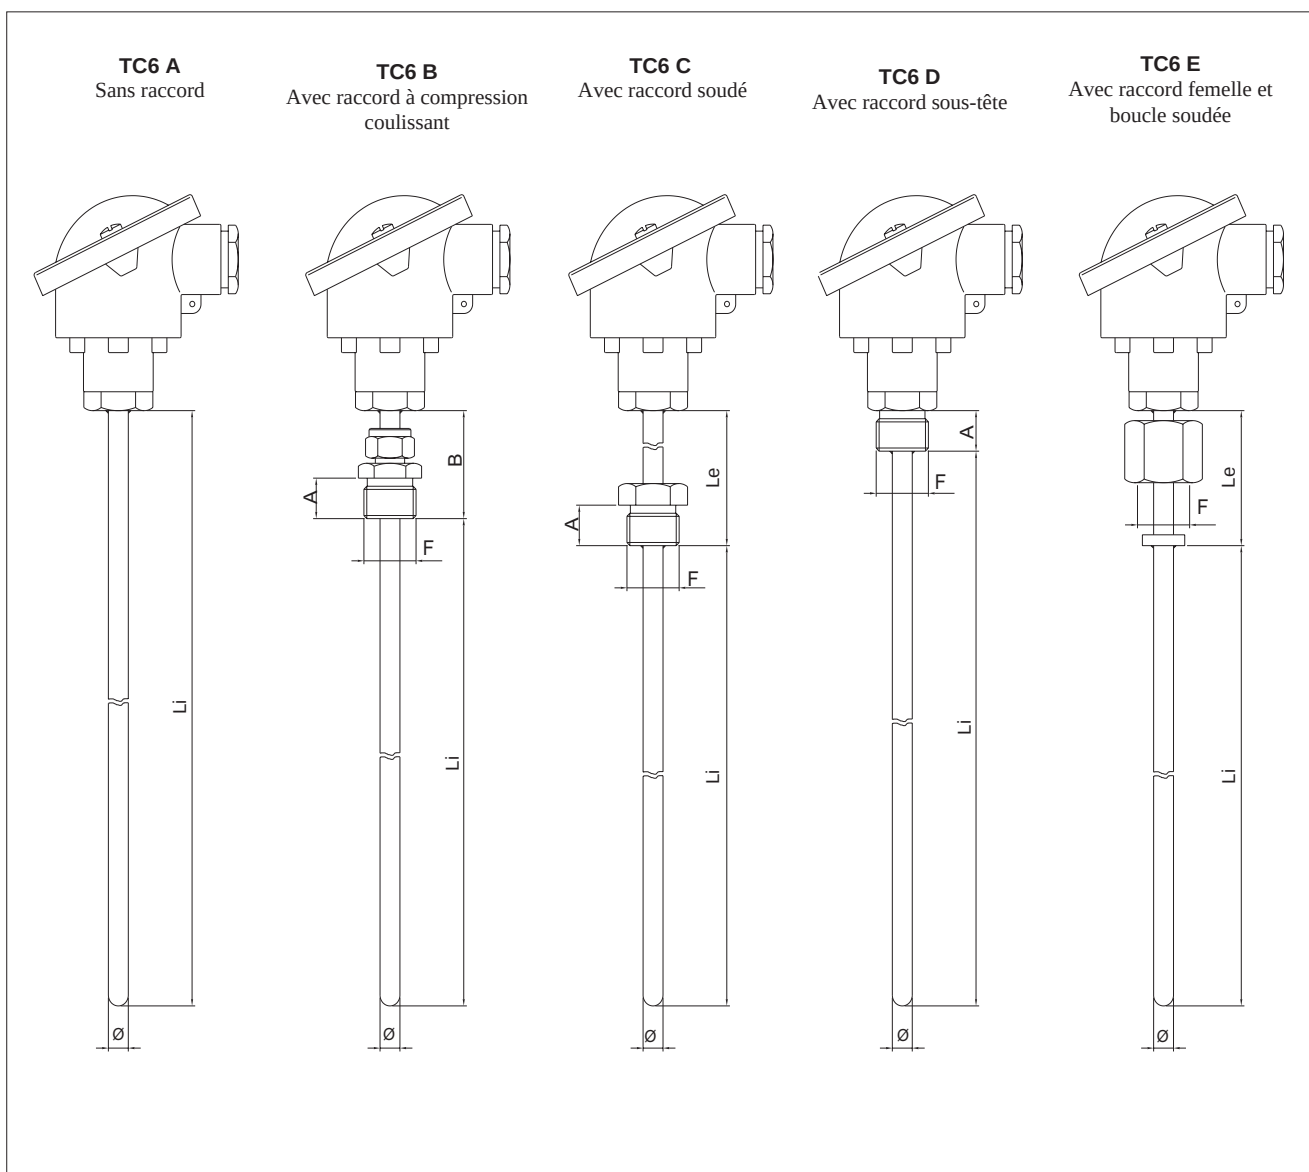

CODIFICATION DE COMMANDE

CODE		T	C	6											0	0	0	0	X							X											
Modèle																																					
Sans raccord	A																																				
Avec raccord à compression coulissant	B																																				
Avec raccord soudé	C																																				
Avec raccord sous-tête	D																																				
Avec raccord femelle et boucle soudée	E *																																				
(*) Uniquement disponible avec : filetage 1/2" GAS																																					
Élément + joint chaud																																					
Simple, isolé	1																																				
Simple, à masse	2																																				
Double, isolé	3																																				
Double, à masse	4																																				
Type d'élément																																					
Fe - Cu/Ni	J																																				
Ni/Cr - Ni/Al	K																																				
Cu - Cu/Ni	T																																				
Ni/Cr - Cu/Ni	E																																				
Tête de connexion																																					
Mignon	A *																																				
DIN J	B																																				
DIN B	C																																				
DIN BUS	E																																				
EEX d IIC 2GD	F																																				
CEAA	H																																				
(*) Non disponible pour le double élément																																					
Matériau gaine																																					
AISI 304	A																																				
AISI 310	B																																				
AISI 316	C																																				
INCONEL 600	F																																				
Diamètre gaine (mm)																																					
5	H																																				
6	I																																				
8	J																																				
10	K																																				
12	L																																				
Filetage du raccord * 																																					
1/8" GAS "A"= 10mm	A																																				
1/4" GAS "A"= 12mm	B																																				
3/8" GAS "A"= 15mm	C																																				
1/2" GAS "A"= 15mm	D																																				
1/8" NPT	G																																				
1/4" NPT	H																																				
3/8" NPT	I																																				
1/2" NPT	J																																				
(*) A indiquer uniquement pour les modèles B, C, D, E																																					
Matériau du raccord * 																																					
Laiton nickelé	1 **																																				
Inox serie 300	2																																				
(**) Uniquement disponible pour le modèle TC6B																																					

(*) A indiquer pour les modèles TC6C et TC6E

- A:** Simple isolated element.
- B:** Simple massed element.
- c: Double isolated element.
- D:** Double massed element.
- E:** Element with female connection and welded loop.
- F:** Explosion-protected version (EEX).
- H:** Version compliant with CEAA standards.

GEFRAN se réserve le droit d'apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, à tout moment et sans aucun préavis.

GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
ph. 0309888.1 - fax. 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>
www.gefranonline.com

DTS TC6 0607 FRA

GEFRAN