

**Liaison radio**



Communication sans fil :  
appareil / PC  
appareil / sonde

**Système Smart-plus**



Reconnaissance instantanée des  
sondes filaires et radio.

**Sondes de température**  
**Pt100 SMART PLUS**  
pour portables Classes 200 - 300

**■ Sondes Pt100 SP**

| ■ Usage général | Utilisation | Exactitude* | t <sub>63</sub> | Réf. |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------|
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------|

**Pt100 Classe 1/3 DIN** (norme IEC 751).  
Plongeur inox. Poignée ABS (de -40 à +85°C).

de -50 à +250°C

± 0.3% lecture ± 0.25°C

18  
sec.

**SPG 150 SP**  
**SPG 250 SP**  
**SPG 500 SP**



Connecteur mini-Din surmoulé  
avec système de détrompage.



Câble spiralé lg. 450 mm,  
extension 2,4 m.



**Pt100 Classe 1/3 DIN** (norme IEC 751).  
Plongeur inox. Poignée ABS (de -40 à +85°C).

de -50 à +250°C

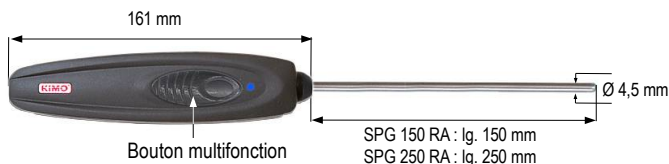
± 0.3% lecture ± 0.25°C

18  
sec.

**SPG 150 RF**  
**SPG 250 RF**



Connexion sans fil.  
**Communication radio.**  
Max. distance 10 m



| ■ Ambiance | Utilisation | Exactitude* | t <sub>63</sub> | Réf. |
|------------|-------------|-------------|-----------------|------|
|------------|-------------|-------------|-----------------|------|

**Pt100 Classe 1/3 DIN** (norme IEC 751).  
Plongeur inox ajouré.  
Poignée ABS (de -40 à +85°C).

de -50 à +250°C

± 0.3% lecture ± 0.25°C

16  
sec.


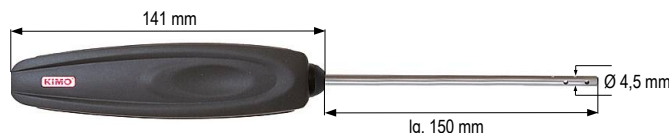
**SPA 150 SP**



Connecteur mini-Din surmoulé  
avec système de détrompage.



Câble spiralé lg. 450 mm,  
extension 2,4 m.



**Pt100 Classe 1/3 DIN** (norme IEC 751).  
Plongeur inox ajouré.  
Poignée ABS (de -40 à +85°C).

de -50 à +250°C

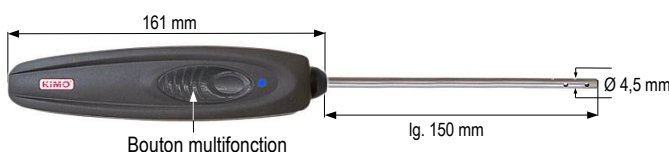
± 0.3% lecture ± 0.25°C

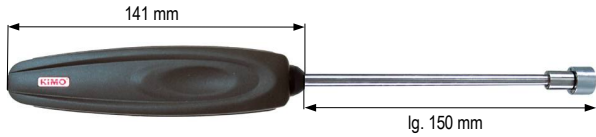

16  
sec.

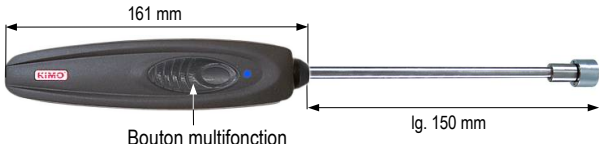

**SPA 150 RF**

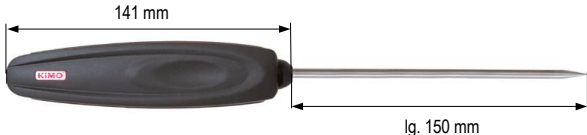


Connexion sans fil.  
**Communication radio.**  
Max. distance 10 m



| Contact pastille                                                                                                                             | Utilisation                                                                                                                     | Exactitude*                                                                                                | t <sub>63</sub>                                                                                       | Réf.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pt100 Classe 1/3 DIN</b> (norme IEC 751).<br>Plongeur inox. Embout pastille.<br>Poignée ABS (de -40 à +85°C).                             | de -50 à +250°C                                                                                                                 | ± 1% lecture ± 0.4°C                                                                                       | 25 sec.                                                                                               | <b>SPC 150 SP</b> |
| <br>Connecteur mini-Din surmoulé avec système de détrompage. | <br>Câble spiralé lg. 450 mm, extension 2,4 m. | <br>141 mm<br>lg. 150 mm | <br>15 mm<br>22 mm |                   |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                       |         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>Pt100 Classe 1/3 DIN</b> (norme IEC 751).<br>Plongeur inox. Embout pastille.<br>Poignée ABS (de -40 à +85°C).                                             | de -50 à +250°C                                                                                                                    | ± 1% lecture ± 0.4°C                                                                                  | 25 sec. | <b>SPC 150 RF</b> |
| <br>Connexion sans fil.<br><b>Communication radio.</b><br>Max. distance 10 m | <br>161 mm<br>lg. 150 mm<br>Bouton multifonction | <br>15 mm<br>22 mm |         |                   |

| Piquage                                                                                                                                       | Utilisation                                                                                                                      | Exactitude*                                                                                                 | t <sub>63</sub>                                                                               | Réf.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pt100 Classe 1/3 DIN</b> (norme IEC 751).<br>Plongeur inox. Embout pointu.<br>Poignée ABS (de -40 à +85°C).                                | de -50 à +250°C                                                                                                                  | ±0. 3% lecture ± 0.25°C                                                                                     | 16 sec.                                                                                       | <b>SPP 150 SP</b> |
| <br>Connecteur mini-Din surmoulé avec système de détrompage. | <br>Câble spiralé lg. 450 mm, extension 2,4 m. | <br>141 mm<br>lg. 150 mm | <br>15 mm |                   |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                |         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>Pt100 Classe 1/3 DIN</b> (norme IEC 751).<br>Plongeur inox. Embout pointu.<br>Poignée ABS (de -40 à +85°C).                                                 | de -50 à +250°C                                                                                                                      | ± 0.3% lecture ± 0.25°C                                                                        | 16 sec. | <b>SPP 150 RF</b> |
| <br>Connexion sans fil.<br><b>Communication radio.</b><br>Max. distance 10 m | <br>161 mm<br>lg. 150 mm<br>Bouton multifonction | <br>15 mm |         |                   |

## Rallonge

| Usage général                                                                                         | Réf.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rallonge télescopique indexable à 90°.                                                                | <b>RTS</b> |
| <br>Longueur 1 m. |            |

\* Etalées dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

Distributed by :

EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : [export@kimo.fr](mailto:export@kimo.fr)

